



# Domekt CF 200 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	199
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	55
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,039
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,21
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	92
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/10,5
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/21
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	8,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	37
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	16
Garso galia, Lwa, dBA	40
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	29
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	365×132×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	630×790×595
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	42

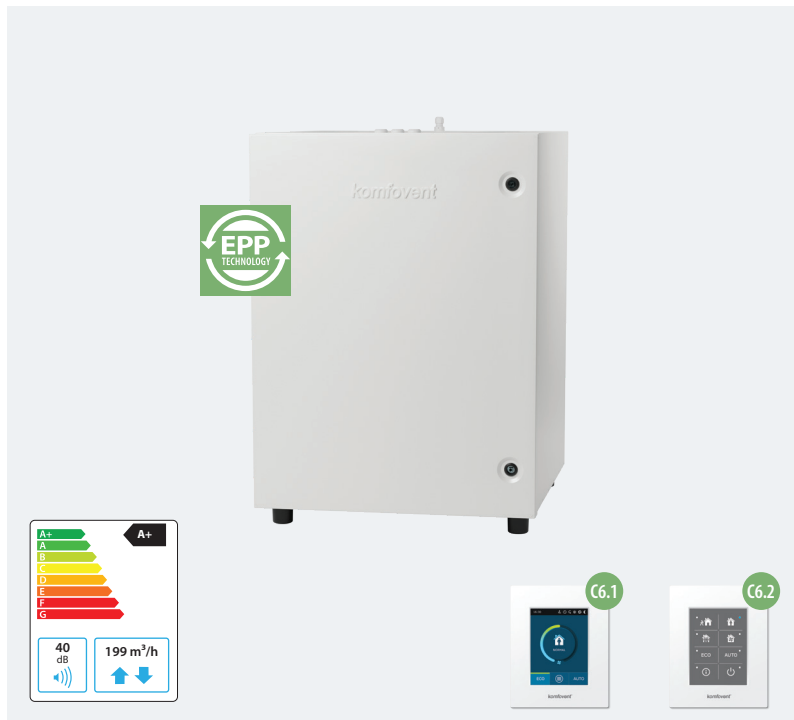

## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

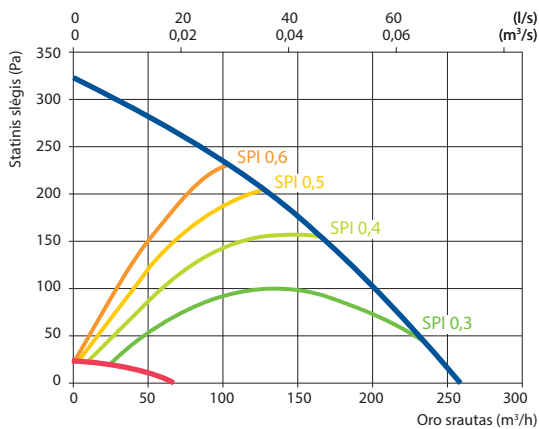

## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160



## Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio*, °C	18,9*	19,0*	19,0*	19,0*	19,6	22,3	22,9	23,4


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.

\* Skaiciai vartojami atlikti įvertinusi pirminį šildytuvą.

### Dešininis (R1)



### Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras