


Domekt CF 700 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	621
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	173
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,121
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,25
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	89
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/3,4
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1,5/10,1
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,6
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	180
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	71
Garso galia, Lwa, dBA	46
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	34
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	390×300×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	487×700×1500
Priežiūros erdvė, mm	500
Masė, kg	95



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

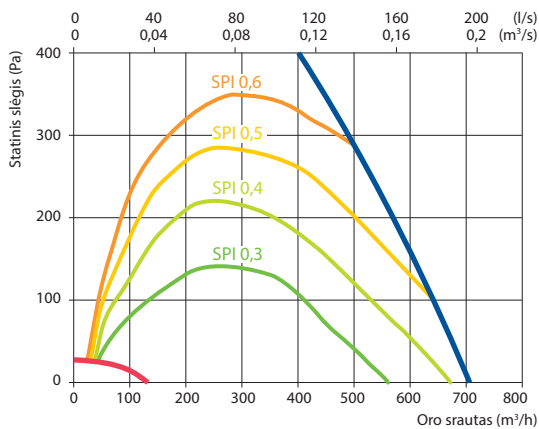

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-250+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvai	ODA/EHA AGS-250-50-600-M SUP/ETA AGS-250-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-250
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-250
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-250
Freoninis aušintuvas	DCF-0,7-5
Freoninis aušintuvas	MOU-18HFN8a+KA8140



Šiluminis naudingumas

	Žiema				Vasara			
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio*, °C	17,7*	18,3*	19*	19*	19	22,4	23,1	23,8


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.

* Skaiciai vaimai atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R1)

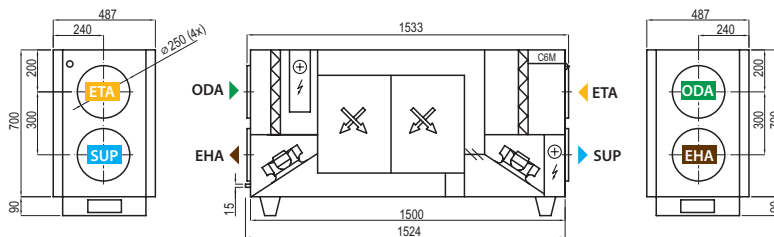

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras