


Domekt R 250 F C8


Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	250
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	69
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,049
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,39
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/15,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	78
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	34
Garso galia, Lwa, dBA	48
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	37
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	278×258×46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	602×310×842
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	42

NAUJIENA



Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

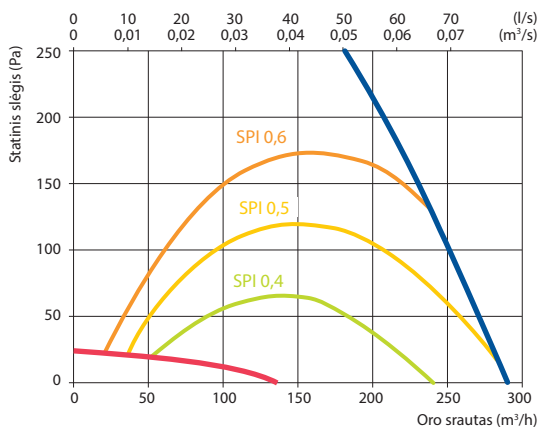

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160

Montavimo padėties




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

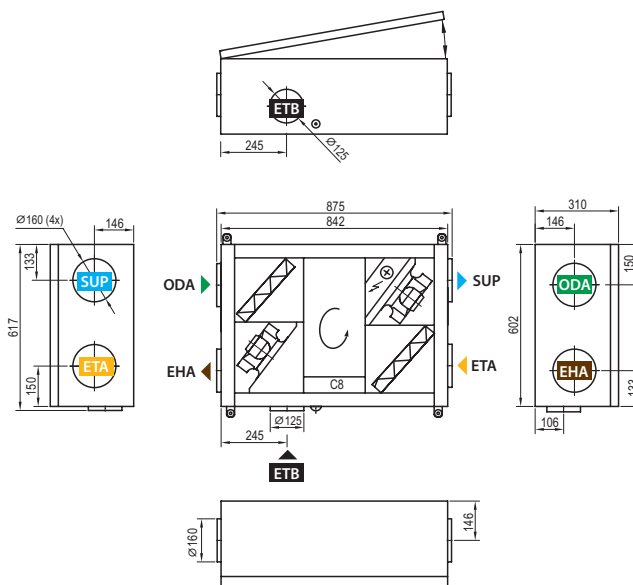

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apytanka – ištraukimas be regeneracijos)