


# Domekt R 900 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	942
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	262
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,183
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,31
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	2/8,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	13,2
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	261
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	126
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	46
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	36
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	540×260×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	637×950×1070
Priežiūros erdvė, mm	1070
Masė, kg	110



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

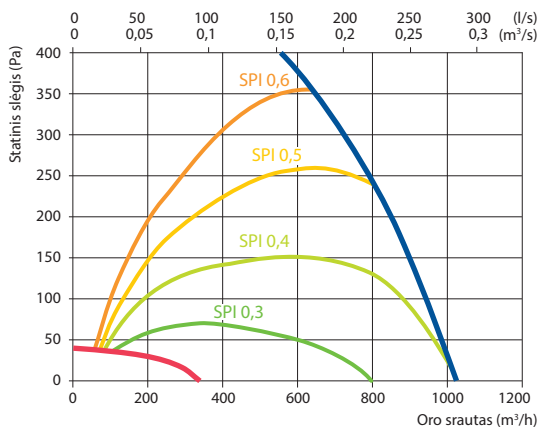

## Priedai




Uždarymo sklendė	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvai	ODA/EHA AGS-250-50-900-M SUP/ETA AGS-250-50-1200-M
Vandeninis šildytuvai	DH-250
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,9-6
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-250
Vand. šildytuvai-aušintuvas	DHCW-315
Freoninis aušintuvas	DCF-0,9-6
Šalčio mašina	MOU-18HFN8a+KA8140

## Šiluminis naudingumas


	Žiema				Vasara			
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,2	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Dešininis (R1)



## Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)